



METRAPAN
BY MELTAL

Metrapan Farm

Pločevinasta kritina s polnilom iz poliuretana in zaščitnim slojem iz steklenih vlaken na spodnji strani




Metrapan Farm je nova linija streh z izolacijskimi paneli, ki so prilagojeni za zootehnične stavbe. Ekonomske prednosti, odpornost proti agresivnim snovem, visoka estetska vrednost in visok nivo prenašanja obremenitev je le nekaj prednosti, ki odlikujejo mnoge rešitve na voljo strokovnjakom, ki oblikujejo zootehnične gradnje in iščejo izdelke. Te zadoščajo raznolikim pogojem, ki jih narekuje sektor. Isofarm je prav tako legitimna alternativna rešitev, ki je hitra, varna in okolju prijazna in rešuje problem menjave azbestnih streh.

DEBELINA PLOČEVINE: 0,6 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA: 1000 mm
MAX. DOLŽINA: na povpraševanje
MAX. DOLŽINA NA ZALOGI: /

DEBELINA IZOLACIJE: 30 mm-100 mm
VIŠINA PROFILA: 37 mm
HD-BARVA: da (25 μ m)
GARANCIJA: do 10 let
NANOS CINKA: 225 g/m²

Standard	3009	8017	9002	Standard Plus	7016	9006
----------	------	------	------	---------------	------	------

* ostale RAL barve po naročilu

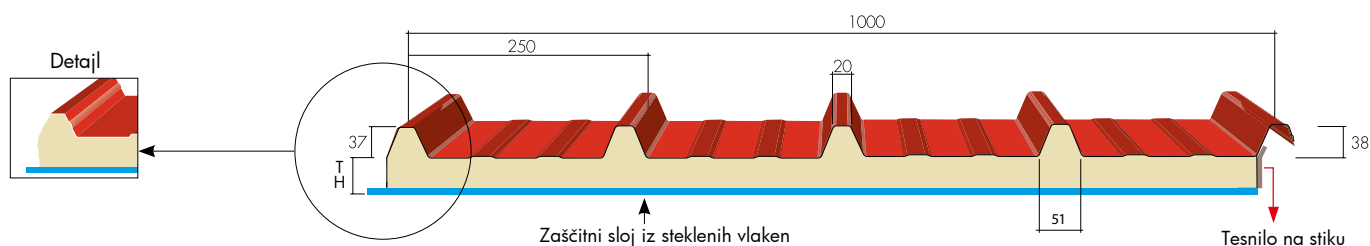



→ legenda na www.metrapan.si

ZUNANJA POVRŠINA: Pocinkana pločevina					NOTRANJA POVRŠINA: Pocinkana pločevina						
DEBELINA PLOČEVINE (mm)											
	DEBELINA PLOČEVINE (mm)										
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3	3,25	3,5
0,5	495	322	224	164	126	93	68				
0,6	595	381	265	195	148	111	81	61			
0,8	765	508	353	259	198	149	108	61	63	49	
1	995	645	441	324	248	187	135	101	78	62	50

ZUNANJA POVRŠINA: Pocinkana pločevina					NOTRANJA POVRŠINA: Pocinkana pločevina						
DEBELINA PLOČEVINE (mm)											
	DEBELINA PLOČEVINE (mm)										
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3	3,25	3,5
0,5	644	417	279	205	158	126	101	83	66	52	
0,6	744	476	330	243	186	147	119	97	78	62	49
0,8	944	636	441	323	248	195	159	130	105	82	66
1	1241	794	551	405	310	245	197	164	130	102	83

TEŽA PANELOV

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

V skladu z novim standardom EN 14509 Priloga 10

DEBELINA PLOČEVINE (mm)	NOMINALNA DEBELINA PANELOV (mm)							U	NOMINALNA DEBELINA PANELOV (mm)						
	30	40	50	60	80	100			30	40	50	60	80	100	
0,4	kg/m ²	4,69	5,07	4,45	5,83	6,59	7,35	W/m ² K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	
0,5	kg/m ²	5,65	6,03	6,41	6,79	7,55	8,31	kcal/m ² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	
0,6	kg/m ²	6,61	6,99	7,37	7,75	8,51	9,27								
0,8	kg/m ²	8,52	8,90	9,28	9,66	10,42	11,18								
1		10,44	10,82	11,20	11,58	12,34	13,10								

